



**PENEZ HERMAN**  
LE SPÉCIALISTE DE VOTRE AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

**Chamörin**  
DECO • JARDINS & TERRASSES

## PAVE PIERRE BLEUE OTTOMAN 15x15x2 CM



Référence : 83199

EAN : 3700058808630

### LE + PRODUIT

Pierre résistante et calibrée  
pour une pose optimale.

### CARACTÉRISTIQUES

Composition : Marbre bleu

Couleur : Bleu/gris

Origine : Turquie


Dimensions : 15 x 15 x 2 cm

Poids : 56 kg/m<sup>2</sup>

Qté/Pal : 18 m<sup>2</sup>/pal

### UTILISATION

Revêtements des sols extérieurs pour usage privé et/ou bâtiments à passage fréquent : terrasse, cour, allée, zone piétonne, parking...

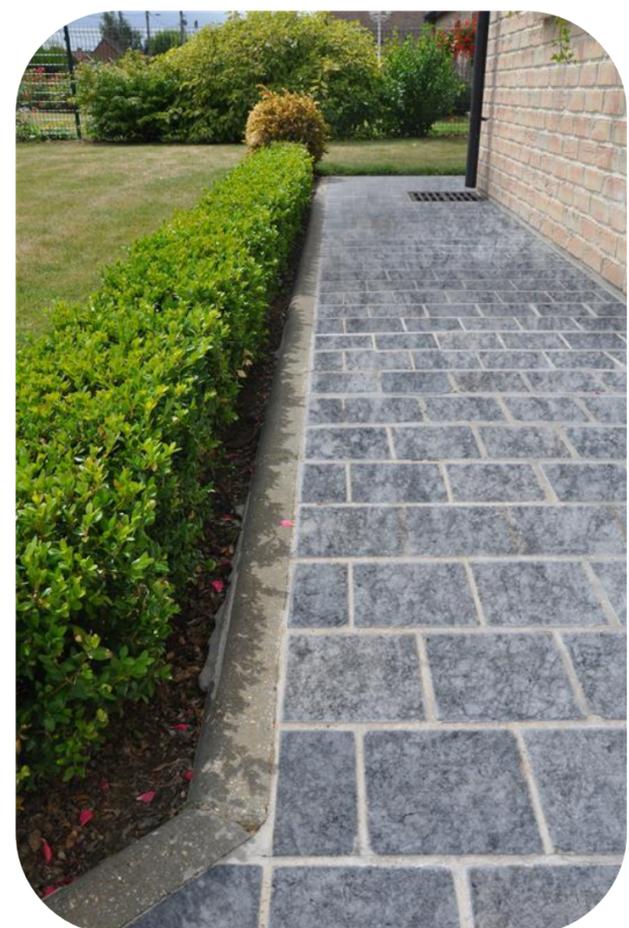



## CONSEILS DE POSE PAVE PIERRE BLEUE OTTOMAN

### Pose sur lit de sable :

Réalisez une assise bien damée faite de sable et de gravier, puis posez un film géotextile sur toute la surface. Étalez une couche de 5 cm de sable et égalisez-le à l'aide d'une règle tout en vérifiant le niveau. Tirez un cordeau qui servira de guide et commencez la pose des pavés en laissant un joint d'1 cm environ. Vérifiez régulièrement que les pavés sont bien alignés avec la règle et le niveau et si besoin, utilisez un maillet pour rectifier.

Étalez du sable sur les pavés et entre les joints et utilisez une machine vibro-dameuse pour enfoncer légèrement les pavés dans le sable et pour égaliser la surface. Passez un balais pour bien répartir le sable et arrosez pour le tasser.

### Pose sur chape de mortier :

Avant toute pose, la dalle en béton doit être soigneusement nettoyée et séchée.

Étalez une couche de 2 cm environ de mortier préalablement préparé pour quelques pavés. Tendez un cordeau entre 2 piquets et posez les pavés en laissant un joint d'environ 1 cm entre eux. Vérifiez le niveau et ajustez avec un maillet si besoin.

Attendez 24h en protégeant votre chantier avant de couler des joints de mortier hydrofuges.

Cette pose renforce la résistance de ces pavés et les rend donc carrossables.

## PACKAGING



<b>Material</b>	OTTOMAN BLUE VIELLI
<b>SIZE</b>	15 x 15 x 2
<b>Pcs.</b>	800 Pcs
<b>Quan.</b>	18,00 m2
<b>Weight</b>	950,00 Kgs
<b>G.Weight</b>	980,00 Kgs

## SPECIFICATIONS

Pose selon **DTU 52.1**, deux techniques possibles : pose sur lit de sable ou pose sur chape de mortier.

Le produit n'est pas soumis à la déclaration REACH et ne possède pas de déclaration de performance (DOP).

PENEZ HERMAN et CHAMORIN déclinent toute responsabilité en cas de non respect des instructions de pose. Poser veut dire accepter, cela signifie qu'après la pose, plus aucune réclamation ne sera possible sauf pour vices cachés.