



PENEZ HERMAN
LE SPÉCIALISTE DE VOTRE AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Chamörin
DECO • JARDINS & TERRASSES

APPUI OCCITAN ANTHRACITE 30X15CM



Référence : 7074437

EAN : 3700227944374

LE + PRODUIT

Système d'encastrement
Goutte d'eau : protection des murs
contre coulures et salissures

CARACTÉRISTIQUES

Composition : Terre cuite
Couleur : Anthracite
Origine : France
Dimensions : 30 x 15 x 1,8 cm
Poids : 1,5 kg
Qté/Pal : 263 pièces


UTILISATION

Protège le mur des aléas climatiques en guidant l'écoulement de l'eau vers l'extérieur. Apporte un côté esthétique à l'aménagement extérieur. Idéal en neuf comme en rénovation.

Hydrofugé et teinté dans la masse.

Antigelif.

Idéal pour seuil de porte.

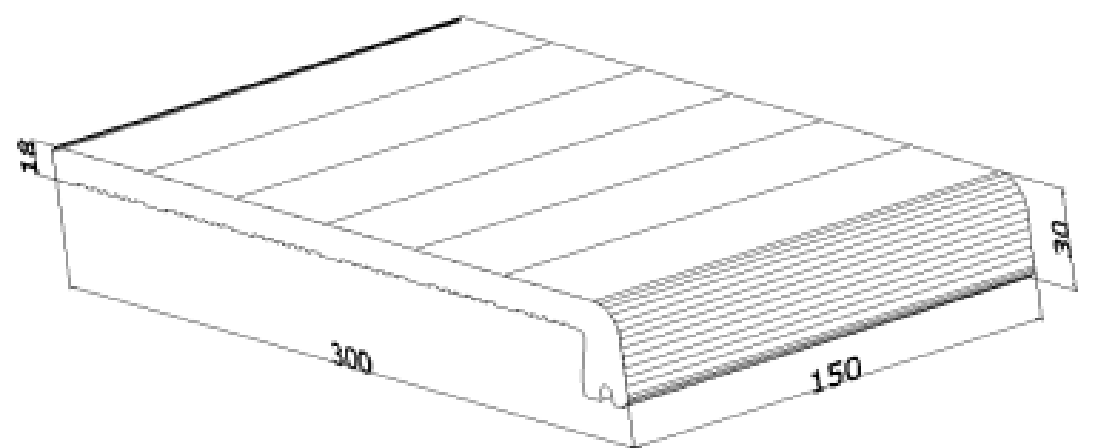



PENEZ HERMAN
LE SPÉCIALISTE DE VOTRE AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Chamörin
DECO • JARDINS & TERRASSES

CONSEILS DE POSE

APPUI OCCITAN ANTHRACITE 30X15CM

La surface doit être nettoyée et sèche avant de commencer le travail.

1. Préparer du mortier ciment.
2. Poser l'appui sur un lit de mortier en vérifiant les niveaux. L'appui est mis en place dans l'ouverture par l'intérieur de la construction. Positionner l'appui occitan et effectuer une légère pression afin de retirer l'excédent de mortier ciment.
3. La pose se fait soit en butée, soit en léger retrait en fonction de l'épaisseur d'isolant. Elle évite ainsi l'engravure latérale au bas du tableau et limite considérablement les risques de fissures au niveau du scellement.
4. Avant réalisation de l'enduit, appliquer un cordon de mastic élastomère entre les rejingots latéraux et les tableaux ainsi qu'en façade, afin de parfaire l'étanchéité.

PACKAGING



SPÉCIFICATIONS

Le produit n'est pas soumis à la déclaration REACH et ne possède pas de déclaration de performance (DOP).

PENEZ HERMAN et CHAMORIN déclinent toute responsabilité en cas de non-respect des instructions de pose. Poser veut dire accepter, cela signifie qu'après la pose, plus aucune réclamation ne sera possible sauf pour vices cachés.